

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

www.alolift.com

**ALLO
LIFT**



ALLO LIFT
ELEVA TUS EXPECTATIVAS

16 AJ RT


MODELO	16 AJ RT
Capacidad total (kg)	230
Altura máxima de trabajo (m)	16
Extensión máxima de trabajo (m)	8,10
Rotación de la torreta	180°+180°
Rotación de la cesta hidráulica	70°+70°
Dimensiones cesto (mm)	800x1700
Fuente de energía	Motor Diésel
Batería de arranque (V/Ah)	12/132
Capacidad de depósito de aceite (l)	104
Máxima presión hidráulica (bar)	230
Velocidad de desplazamiento (rápida) (km/h)	4,7
Velocidad de seguridad (km/h)	0,7
Pendiente superable (%)	40
Radio interno de curvatura (m)	1,15
Radio externo de curvatura (m)	3,6
Tipo de neumáticos	12x16,5
Peso total (kg)	7160

CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Construcción según la norma EN 280 y de acuerdo a todas las normativas internacionales de seguridad.
- Transmisión hidráulica.
- Mandos proporcionales.
- 4 ruedas motrices.
- Claxon y cuentahoras.
- Control eléctrico de inclinación de plataforma con bloqueo automático.
- Alarma acústica de movimiento
- Desplazamiento permitido a max. altura.
- Diagnósis
- Limitador de carga en la plataforma.
- Plumín (+71° / -71°)
- Rotación hidráulica de la cesta (70°+70°)
- Ruedas con espuma de poliuretano para terreno escabroso
- Predisposición línea eléctrica 230V en plataforma

DIMENSIONES EQUIPO (mm)

A	16000
B	14000
C	2000
F	1900
G	5500
I	1120
L	395
M	2050
N	2000
P	7800
Q	8100
R	350
S	2630

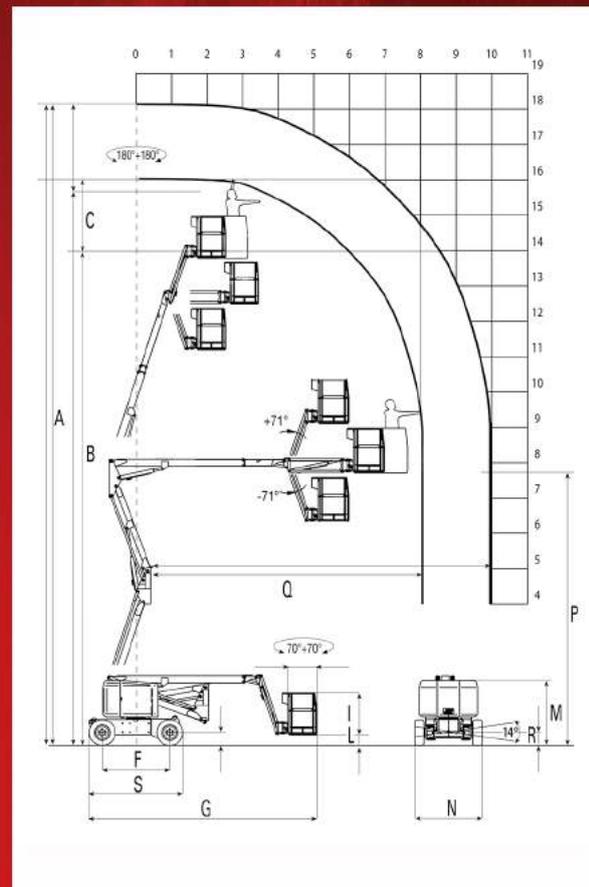

CONTACTO

