

**ELEVA TUS
EXPECTATIVAS**

WWW.ALOLIFT.COM

20AJRT



AL
ALO LIFT
ELEVA TUS EXPECTATIVAS


ELEVA TUS EXPECTATIVAS

MODELO	
Altura máxima de trabajo (m)	20,4
Altura máxima de la plataforma (m)	18,4
Alcance horizontal máximo (m)	12,1
Capacidad de levante (Kg)	250
Peso del equipo (Kg)	10500
Tamaño de la plataforma (m)	Largo 1.45 x Ancho 0.85 x Alto 1.13
Número máximo de personas	2
Rotación de la plataforma	160°
Rotación de la tornamesa	360° continuos
Pendiente máxima superable (%)	40
Inclinación longitudinal Máxima (°)	3
Eje Oscilante	Si
Motor diesel	Cummins
Capacidad del estanque de combustible (L)	110
Voltaje	12 V
Poder (Kw)	43

CARACTERÍSTICAS STÁNDAR

- Jib Articulado
- Plataforma hidráulica con rotación de 180°
- Alarma indicadora de inclinación / Luz indicadora
- Controles multifuncionales
- Fuente de poder auxiliar
- Horómetro
- Panel interactivo en controles de tierra
- Controles proporcionales
- Bocina
- Controles de plataforma en caja de aluminio
- Alarma de movimiento
- Eje Oscilante


DIMENSIONES (m) 20 AJ RT

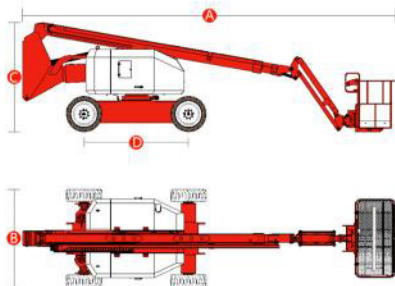

- A. Largo estibado (m) 8.6
- B. Ancho estibado (m) 2.28
- C. Alto estibado (m) 2.54
- D. Distancia entre ejes (m) 2.44

20 AJ RT

DIAGRAMA 20 AJ RT

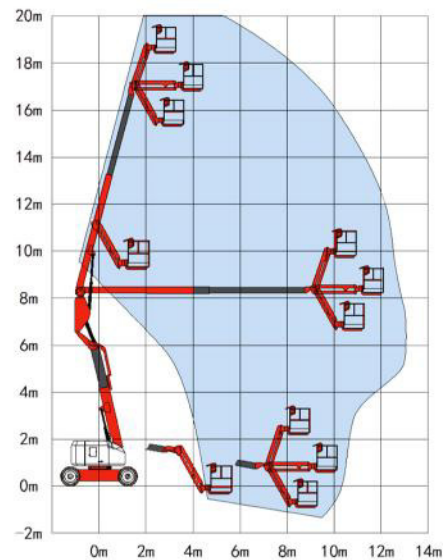

Motor Cummins

Panel de control tierra

CONTACTO



WWW.ALOLIFT.COM